コンクリート平面研削用集じんアダプタ

HURRICANE ハリケーン

取扱説明書

⚠ 警　告

1. 本製品ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。
2. 作業中は保護メガネ、防塵マスク、保護帽、安全靴等の保護具を着用してください。
3. ご使用になる集塵機がコンクリート粉塵対応であることをお確かめください。
4. 本製品はコンクリート研削作業用です。金属加工や他の用途にはご使用にならないでください。
5. 本製品取付後、ダイヤモンドカップが内部で接触していないことをお確かめください。
6. 本製品に、ガソリン、シンナー、石油、灯油類等を付着させないでください。
7. 本製品は安全カバーではありません。何らかの理由で本体に損傷があった場合には、直ちに使用を中止してください。

仕　様

型 名	NKC-125
対応サイズ	100mm/125mm研削用ダイヤモンドカップホイール 内径20/22mm ＊M10内径型カップはご使用になれません。
質 量	340ｇ（本体）
対応機種 *2010.4月時点のカタログ掲載機種	日立工機：G10シリーズ （G10B2は別売専用フランジ要） /PDA-100H/PDH-100H
	マキタ：9533シリーズ/GA403シリーズ
	リョービ：G-104Pシリーズ /G-105シリーズ/G-110シリーズ
	BOSCH：GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ

パッケージ内容

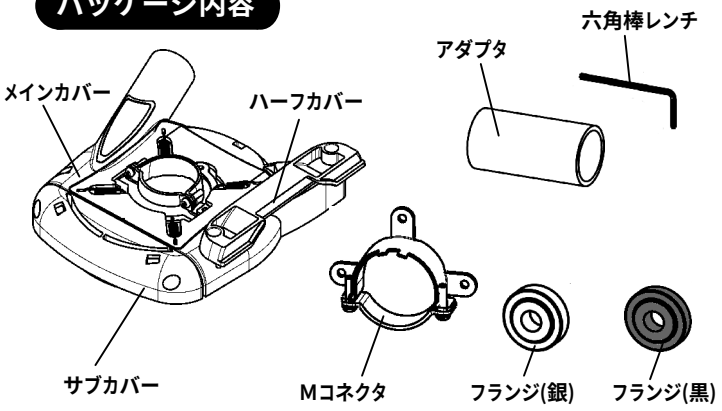

グラインダへの取り付け方

⚠ 警　告

本製品の取り付けは、使用するグラインダのスイッチを必ず切り、さし込みプラグを電源から抜いた後、確実に工具が停止していることを確認してから行ってください。取り付けが正しくないと、グラインダが外れたりする等の不具合が生じ、けがの原因になります。

グラインダのホイルガード取付部に本体を取付け、左図のようにコネクタ部を保持しながらコネクタ取付けねじを確実に締結します。

マキタ・ＢＯＳＣＨグラインダの場合

下図手順に従い、付属のMコネクタを装着してください。

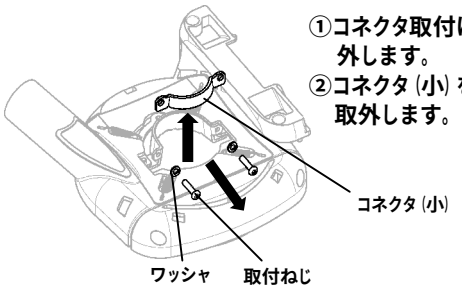

①コネクタ取付けねじを外します。
②コネクタ（小）を取外します。



③本体を裏返し、低頭ねじを付属の六角棒レンチで外します。
④コネクタ（大）を取外します。
⑤付属Mコネクタの取付けねじを外します。（下図参照）



⑥Mコネクタ（大）を裏側から取付け、ワッシャ、低頭ねじを六角棒レンチで均等に締めつけてください。
⑦Mコネクタ（小）を裏側から装着してください。

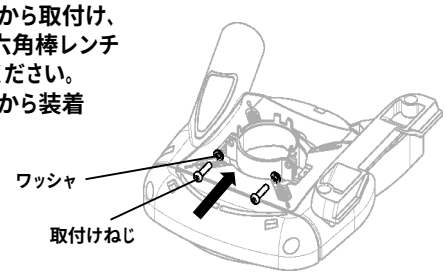

⑧ワッシャ、コネクタ取付けねじを取付けます。

日立・リョービ製グラインダの場合、①～⑧の操作は不要です。

ダイヤモンドカップホイールの取り付け方

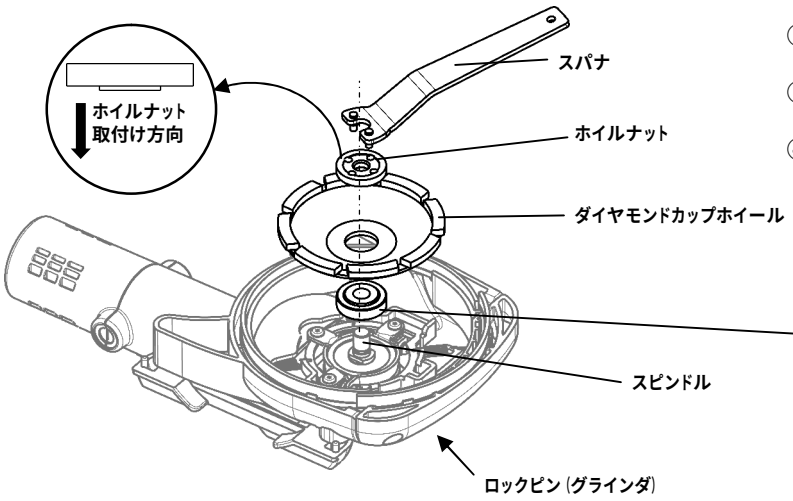

①スピンドルに、専用フランジ、ダイヤモンドカップホイールの順に取付けます。
②ダイヤモンドカップホイールの上から、ホイルナットの凸側をカップ側にしてスピンドルに取付けます。
③グラインダのロックピンを押してスピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締めつけます。
④ダイヤモンドカップホイールが固定され、動かないことを確認確認してください。

専用フランジ



（銀） 日立工機･リョービ用フランジ

（黒） マキタ･BOSCHフランジ

集じん機の取付け方

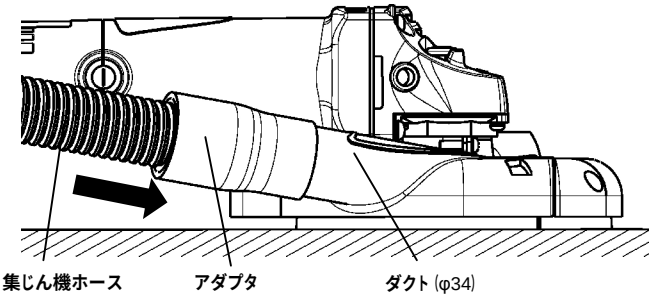

お手持ちの集じん機を、付属のアダプタで本体のダクト部に接続してください。

※ハリケーン本体のダクト径はφ３４です。
付属アダプタでうまく接続できない場合は各メーカーから販売されている接続アダプタ等をご使用ください。

入隅作業の場合

サブカバー･ハーフカバーを取外した上で、ご使用になるカップサイズに応じて下図の通り組み立て直してご使用ください。

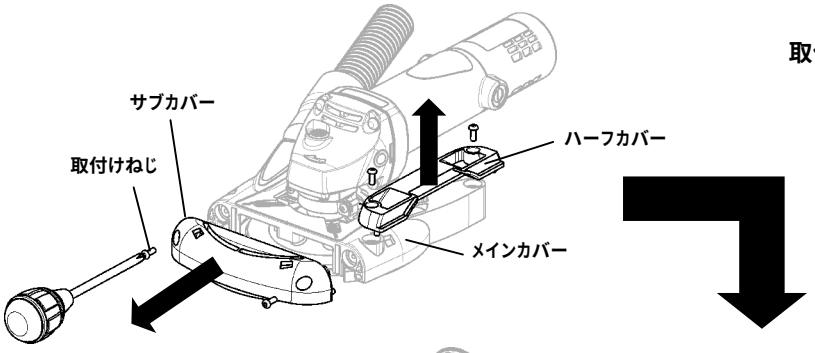

取付けねじをゆるめ、サブカバー、ハーフカバーを外します。

〔125mmカップの場合〕

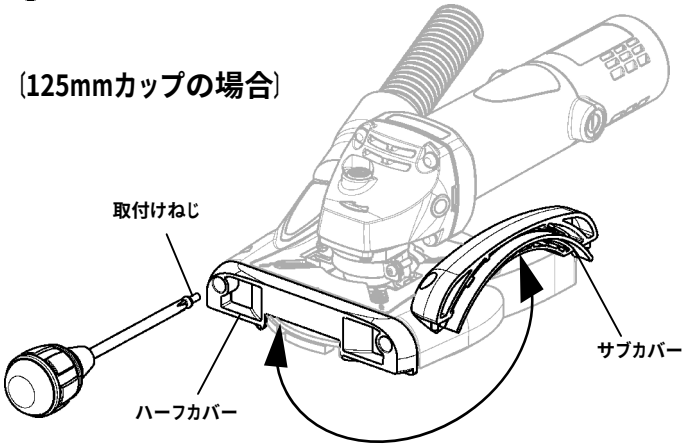

サブカバーを外し、ハーフカバーを取付けた状態でご使用ください。
（取付けねじの再締結をお奨めします。）
外したサブカバーはメインカバーの側面の台座に装着することができます。

〔100mmカップの場合〕

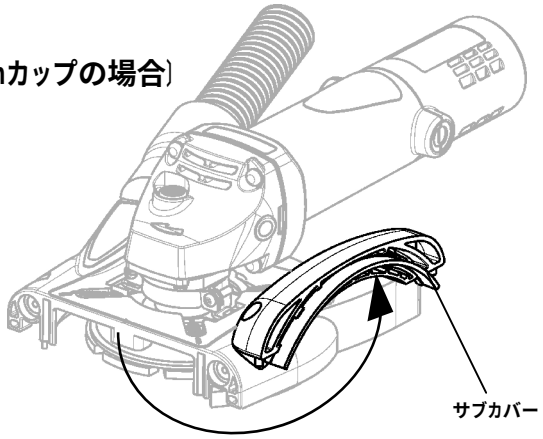

サブカバーを外した状態でご使用ください。
外したサブカバーはメインカバー側面の台座に装着することができます。
※ハーフカバーは使用しません。

※再度サブカバーを取付ける際は、取付けねじの再締結をしてください。

NAKAYA
JAPAN ORIGINAL TOOLS

株式会社ナカヤ　http://www5d.biglobe.ne.jp/~nky/
N400253-Rev3